

Dakventilator horizontale uitblaas**11024108
TAHA® 400 M4**

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.



Taha

PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 500 tot 4000 m³/h,
- verzorgd design,
- uitgebreid assortiment montageaccessoires,
- overeenkomstig ErP met snelheidsregelaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

Dakafvoerventilator voor horizontale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie en afvoermoffen.

Installatie

- horizontale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Dakafvoerventilator, voor terrassen of daken, met horizontale straal, 4000 m³/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermerooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- Eenfasige asynchrone motor volgens IP 54 - 4 polen

Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 5 formaten, van 500 tot 4000 m³/u (debieten •4000m³/u: zie TAHA® Micro-Watt),
- uitgevoerd in weervast aluminium AlMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- de uitblaasopening heeft een beschermerooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- de aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig dankzij de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- eenfasige stroom.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Terugslagklep Ø 400	11024464
Werkschakelaar 1V 1F - 0,9 kW	11056196
Aansluitflens D400	11024454
Soepele mof 400	11024459
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 355 VOOR HELLEND DAK	11024252
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 355	11024442
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND GELUIDDEMPEND 355 HELLEND DAK	11024257
Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 355	11024448

Dakventilator horizontale uitblaas


11024108 TAHA® 400 M4

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11024108	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
11024108	333	745	598	192,5	450	4 x Ø11	Ø438 M6x15 (6x)	19,5

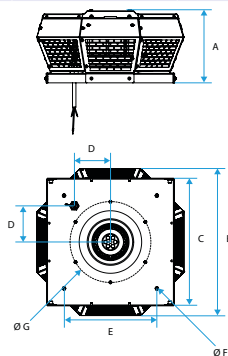

Taha


Aerulische gegevens

Referenties	Debiet (m ³ /u)
11024108	3500

Elektrische gegevens

Referenties	Max. vermogen	Max. vermogen	Beschermingsgraad	Verbruikte max. stroomsterkte 1F 230 V (A)	Elektrische voeding	Aantal polen
11024108	0,456	456	IP54	2,7	Eenfasig	4

Curven

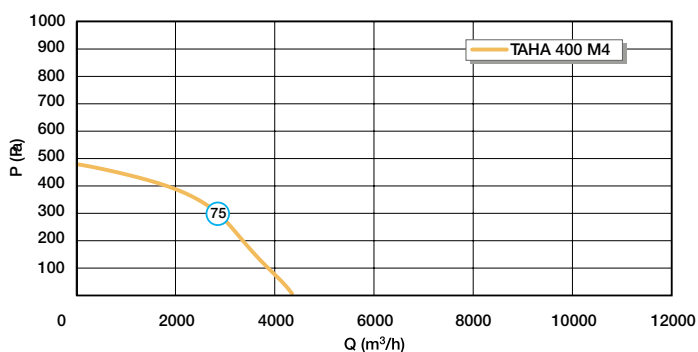

Taha-400