

Dakventilator horizontale uitblaas

11024125
TAHA® MICROWATT M 220

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.



Taha-MW

PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 650 tot 16000 m³/h,
- regelkit constante druk (optie),
- verzorgd design,
- uitgebreid assortiment montageaccessoires,
- overeenkomstig ErP met snelheidsregelaar of regelkit.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

Energiezuinige dakafvoerventilator voor horizontale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie, energiezuinige EC-motor en horizontale uitblaas.

Installatie

- horizontale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Energiezuinige dakafvoerventilator, voor terrassen of daken, met horizontale straal, 900 m³/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermmrooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- In de motor geïntegreerde temperatuurregeling
- Eenfasige asynchrone EC-motor volgens IP 54
- Regelkit voor constante druk als optie, met 2 instelwaarden (dag/nacht)
- Rechtstreekse aansturing mogelijk met 0-10 V, via een snelheidsregelaar

Dakventilator horizontale uitblaas

11024125
TAHA® MICROWATT M 220

Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 6 formaten, van 600 tot 16 000 m³/u,
- uitgevoerd in weervast aluminium AlMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- uitblaasopening met een beschermrooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig door de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- vergrendelbare werkschakelaar standaard,
- energiezuinige motor met elektronische commutatie (EC),
- eenfasige of driefasige stroom naargelang het formaat,
- rechtstreekse aansturing mogelijk met 0-10 V,
- regelkit voor constante druk als optie, met 2 instelwaarden (dag/nacht).

Accessoires


Benamingen	Referenties
Terugslagklep Ø 180	11024462
Kit sensor + pitotbuis (2 m)	11024466
Kit voor regeling constante druk	11024467
Aansluitflens D180	11024452
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 220 VOOR HELLEND DAK	11024250
Soepele mof 180	11024457
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 220	11024440
Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 220	11024446
Potentiometer EC-motor 0-10 V 20 K voor TAHA®-TAVA® microwatt	11024468
Aansluitplaat 220	11024470
Aansluitplaat 280	11024471
Spanningsregelaar 1,5 A	11086572
Spanningsregelaar 3,0 A	11086024

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11024125	EC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
11024125	190	388	337	95	245	4 x Ø9	Ø213 6xM6	5,1

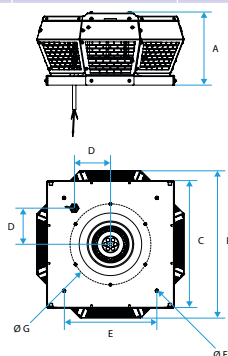

Taha

Aerulische gegevens

Referenties	Debiet (m³/u)
11024125	800

Elektrische gegevens


Referenties	Max. vermogen	Max. vermogen	Beschermingsgraad	Verbruikte max. stroomsterkte 1F 230 V (A)	Elektrische voeding
11024125	0,120	120	IP54	1	Eenfasig

Dakventilator horizontale uitblaas

11024125

TAHA® MICROWATT M 220

Curven

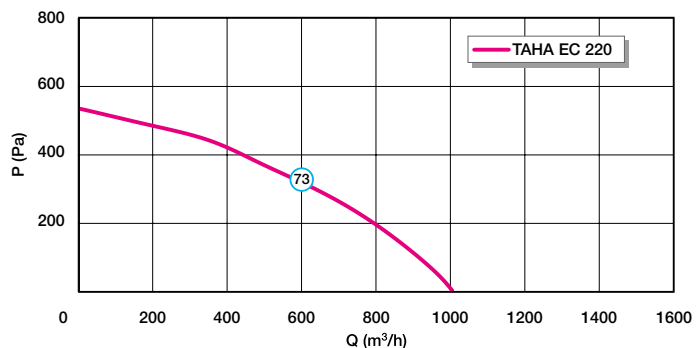

Taha-MW-220