

Dakventilator verticale uitblaas

11024118
TAVA® 315 M4

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.



Tava

PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 500 tot 3500 m³/u,
- verzorgd design,
- uitgebreid gamma montageaccessoires,
- ErP-conform met snelheidsregelaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

Dakventilator voor verticale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie en afvoermoffen.

Installatie

- verticale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Dakafvoer ventilator, voor terrassen of daken, met verticale straal, 1500 m³/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermerooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- Eenfasige asynchrone motor volgens IP 33 - 4 polen

Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 7 formaten, van 500 tot 3500 m³/u (debieten < 3500 m³/u: zie TAVA® Micro-Watt),
- uitgevoerd in weervast aluminium AlMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- de uitblaasopening heeft een beschermerooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- de aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig dankzij de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- eenfasige stroom.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Terugslagklep Ø 250	11024463
Werkchakelaar 1V 1F - 0,9 kW	11056196
Aansluitflens D250	11024453
Soepele mof 250	11024458
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 280	11024441
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 280 VOOR HELLEND DAK	11024251
Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 280	11024447

Dakventilator verticale uitblaas

11024118


TAVA® 315 M4

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11024118	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
11024118	249	541	437	135	330	4 x Ø9	Ø286 M6x15 (6x)	8,3

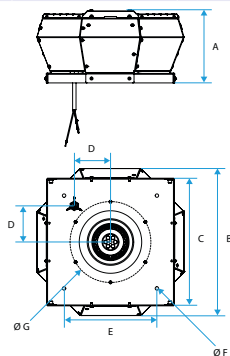

Tava


Aerologische gegevens

Referenties	Debiet (m³/u)
11024118	500

Elektrische gegevens

Referenties	Max. vermogen	Max. vermogen	Beschermingsgraad	Verbruikte max. stroomsterkte 1F 230 V (A)	Hoogste stroomsterkte (A)	Elektrische voeding	Aantal polen
11024118	0,114	114	IP33	0,6	0,6	Eenfasig	4

Curven

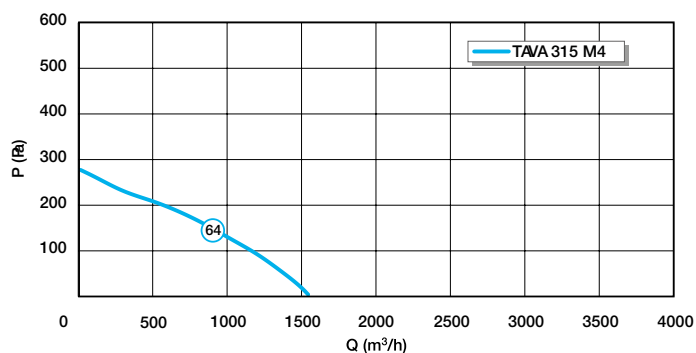

Tava-315