

## Dakventilator verticale uitblaas

11024120  
TAVA® 400 M4

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.



Tava

## PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 500 tot 3500 m<sup>3</sup>/u,
- verzorgd design,
- uitgebreid gamma montageaccessoires,
- ErP-conform met snelheidsregelaar.

## VOORSCHRIFTEN &amp; CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185\_V2

## Werking

Dakventilator voor verticale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

## Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie en afvoermoffen.

## Installatie

- verticale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

## Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Dakafvoerlucht, voor terrassen of daken, met verticale straal, 3500 m<sup>3</sup>/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermerooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- Eenfasige asynchrone motor volgens IP 54 - 4 polen

## Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 7 formaten, van 500 tot 3500 m<sup>3</sup>/u (debieten < 3500 m<sup>3</sup>/u: zie TAVA® Micro-Watt),
- uitgevoerd in weervast aluminium AlMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- de uitblaasopening heeft een beschermerooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- de aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig dankzij de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- eenfasige stroom.

## Accessoires

| Benamingen                                                        | Referenties |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Terugslagklep Ø 400                                               | 11024464    |
| Werschkakelaar 1V 1F - 0,9 kW                                     | 11056196    |
| Aansluitflens D400                                                | 11024454    |
| Soepele mof 400                                                   | 11024459    |
| GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 355 VOOR HELLEND DAK                       | 11024252    |
| Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 355                   | 11024442    |
| GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND GELUIDDEMPEND 355 HELLEND DAK              | 11024257    |
| Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 355 | 11024448    |

## Dakventilator verticale uitblaas

# 11024120


## TAVA® 400 M4

## Algemene gegevens

| Referenties | Type motor |
|-------------|------------|
| 11024120    | AC         |

## Dimensionale gegevens

| Referenties | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm)  | G (mm)          | Gewicht (kg) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------|--------------|
| 11024120    | 333    | 745    | 598    | 192,5  | 450    | 4 x Ø11 | Ø438 M6x15 (6x) | 19,5         |

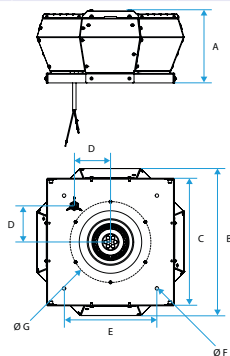

Tava


## Aerulische gegevens

| Referenties | Debiet (m³/u) |
|-------------|---------------|
| 11024120    | 2700          |

## Elektrische gegevens

| Referenties | Max. vermogen | Max. vermogen | Beschermingsgraad | Verbruikte max. stroomsterkte 1F 230 V (A) | Hoogste stroomsterkte (A) | Elektrische voeding | Aantal polen |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 11024120    | 0,452         | 452           | IP54              | 2,6                                        | 2,6                       | Eenfasig            | 4            |

## Curven

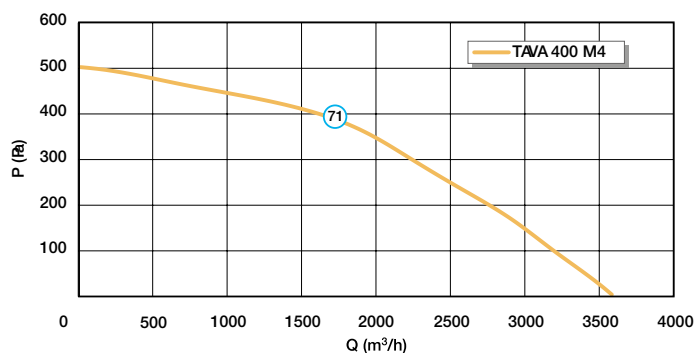

Tava-400