


## Dakventilator verticale uitblaas

# 11024121

TAVA® 450 T4

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.

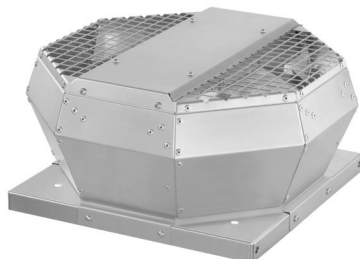

Tava

## PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 500 tot 3500 m<sup>3</sup>/u,
- verzorgd design,
- uitgebreid gamma montageaccessoires,
- ErP-conform met snelheidsregelaar.

## VOORSCHRIFTEN &amp; CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185\_V2

## Werking

Dakventilator voor verticale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

## Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie en afvoermoffen.

## Installatie

- verticale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

## Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Dakafvoerventilator, voor terrassen of daken, met verticale straal, 5000 m<sup>3</sup>/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermmrooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- Driefasige asynchrone motor volgens IP 54 - 4 polen

## Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 7 formaten, van 500 tot 3500 m<sup>3</sup>/u (debieten < 3500 m<sup>3</sup>/u: zie TAVA® Micro-Watt),
- uitgevoerd in weervast aluminium AIMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- de uitblaasopening heeft een beschermmrooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- de aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig dankzij de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- eenfasige stroom.

## Accessoires

| Benamingen                                                        | Referenties |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Terugslagklep Ø 400                                               | 11024464    |
| Aansluitflens D400                                                | 11024454    |
| Soepele mof 400                                                   | 11024459    |
| GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 450 VOOR HELLEND DAK                       | 11024253    |
| Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 450 | 11024449    |

## Algemene gegevens


| Referenties | Type motor |
|-------------|------------|
| 11024121    | AC         |

## Dakventilator verticale uitblaas

11024121  
TAVA® 450 T4

### Dimensionale gegevens

| Referenties | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm)  | G (mm)          | Gewicht (kg) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------|--------------|
| 11024121    | 418    | 860    | 670    | 222,5  | 535    | 4 x Ø11 | Ø438 M6x15 (6x) | 26           |

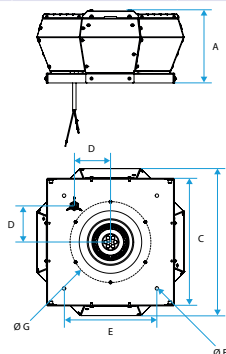

Tava


### Aerulische gegevens

| Referenties | Debiet (m³/u) |
|-------------|---------------|
| 11024121    | 4200          |

### Elektrische gegevens

| Referenties | Max. vermogen | Max. vermogen | Beschermingsgraad | Verbruikte max. stroomsterkte 3F 400 V (A) | Hoogste stroomsterkte (A) | Elektrische voeding | Aantal polen |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 11024121    | 0,641         | 641           | IP54              | 1,5                                        | 1,5                       | Driefasig           | 4            |

### Curven

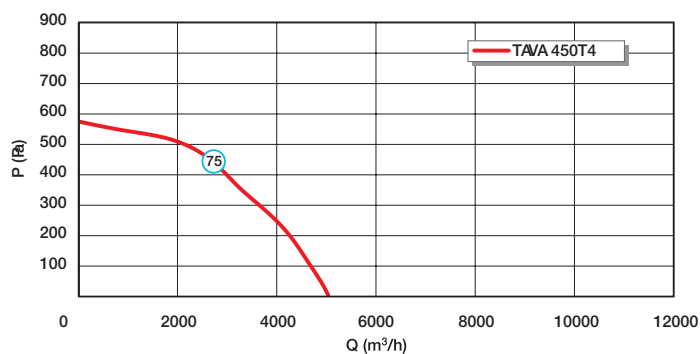

Tava-450