

Dakventilator verticale uitblaas

11024142
TAVA® 560 T MICROWATT

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.



Tava-MW

PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 600 tot 14.000 m³/h,
- regelkit constante druk (optie),
- verzorgd design,
- uitgebreid assortiment montageaccessoires,
- overeenkomstig ErP met snelheidsregelaar of regelkit.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

Energiezuinige dakafvoerventilator voor verticale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie, energiezuinige EC-motor en verticale uitblaas.

Installatie

- verticale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Energiezuinige dakafvoerventilator, voor terrassen of daken, met verticale straal, 10000 m³/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermmrooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- In de motor geïntegreerde temperatuurregeling
- Driefasige asynchrone EC-motor volgens IP 54
- Regelkit voor constante druk als optie, met 2 instelwaarden (dag/nacht)
- Rechtstreekse aansturing mogelijk met 0-10 V, via een snelheidsregelaar
- Vergrendelbare werkschakelaar standaard

Dakventilator verticale uitblaas

11024142
TAVA® 560 T MICROWATT

Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 10 formaten, van 600 tot 14.000 m³/u,
- uitgevoerd in weervast aluminium AlMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- de uitblaasopening heeft een beschermrooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig door de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- vergrendelbare werkschakelaar standaard,
- energiezuinige motor met elektronische commutatie (EC),
- eenfasige of driefasige stroom naargelang het formaat,
- rechtstreekse aansturing mogelijk met 0-10V,
- regelkit voor constante druk als optie, met 2 instelwaarden (dag/nacht).

Accessoires


Benamingen	Referenties
Terugslagklep Ø 560	11024465
Kit sensor + pitotbuis (2 m)	11024466
Kit voor regeling constante druk	11024467
Soepele mof 560	11024460
Aansluitflens D560	11024455
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 280	11024441
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 560 VOOR HELLEND DAK	11024254
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 220	11024440
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 355	11024442
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 450	11024443
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 560	11024444
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND GELUIDDEMPEND 355 HELLEND DAK	11024257
Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 560	11024450
Potentiometer EC-motor 0-10 V 20 K voor TAHA®-TAVA® microwatt	11024468

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11024142	EC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
11024142	521	1165	931	300	750	4 x Ø11	Ø605 M8x15	51

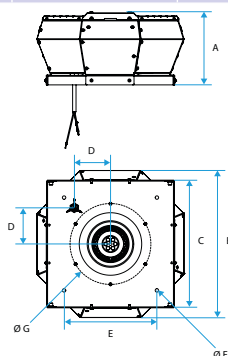

Tava® Microwatt

Aerulische gegevens

Referenties	Debiet (m ³ /u)
11024142	11000

Elektrische gegevens


Referenties	Max. vermogen	Max. vermogen	Beschermingsgraad	Verbruikte max. stroomsterkte 3F 400 V (A)	Hoogste stroomsterkte (A)	Elektrische voeding
11024142	2,263	2263	IP54	3.5	3.5	Driefasig

Dakventilator verticale uitblaas

11024142

TAVA® 560 T MICROWATT

Curven

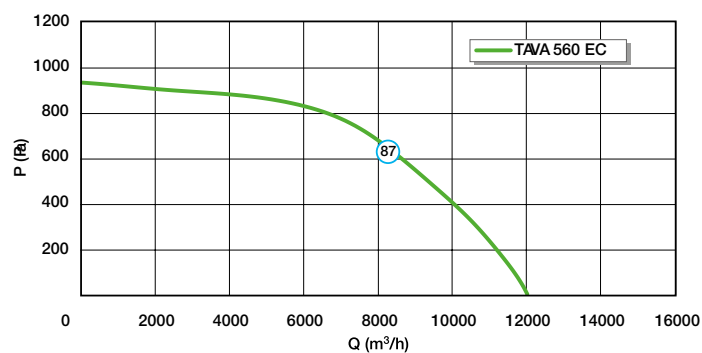

Tava-560