


Dakventilator verticale uitblaas

11024123

TAVA® 560 T4

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.

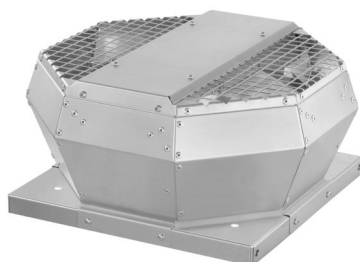

Tava

PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 500 tot 3500 m³/u.,
- verzorgd design,
- uitgebreid gamma montageaccessoires,
- ErP-conform met snelheidsregelaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

Dakventilator voor verticale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie en afvoermoffen.

Installatie

- verticale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Dakafvoerventilator, voor terrassen of daken, met verticale straal, 11000 m³/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermmrooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- Driefasige asynchrone motor volgens IP 54 - 4 polen

Dakventilator verticale uitblaas

11024123

TAVA® 560 T4

Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 7 formaten, van 500 tot 3500 m³/u (debieten < 3500 m³/u: zie TAVA® Micro-Watt),
- uitgevoerd in weervast aluminium AlMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- de uitblaasopening heeft een beschermrooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- de aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig dankzij de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- eenfasige stroom.

Accessoires


Benamingen	Referenties
Terugslagklep Ø 560	11024465
Soepele mof 560	11024460
Aansluitflens D560	11024455
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 280	11024441
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 560 VOOR HELLEND DAK	11024254
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 220	11024440
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 355	11024442
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 450	11024443
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 560	11024444
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND GELUIDDEMPEND 355 HELLEND DAK	11024257
Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 560	11024450

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11024123	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
11024123	521	1165	931	300	750	4 x Ø11	Ø605 M8x15	53,5

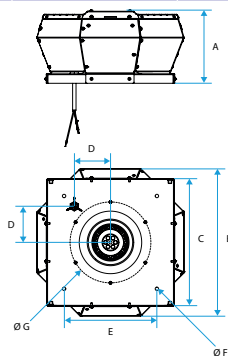

Tava

Aerulische gegevens

Referenties	Debiet (m³/u)
11024123	9800


Elektrische gegevens

Referenties	Max. vermogen	Max. vermogen	Beschermingsgraad	Verbruikte max. stroomsterkte 3F 400 V (A)	Hoogste stroomsterkte (A)	Elektrische voeding	Aantal polen
11024123	1,911	1911	IP54	4,8	4,8	Driefasig	4

Dakventilator verticale uitblaas

11024123
TAVA® 560 T4

Curven

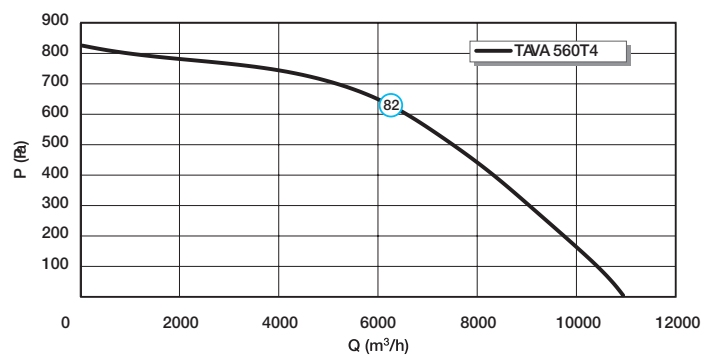

Tava-560