

## Aansluiting

# 11098482

## TO GALVA+afdichting - Ø 400/355 mm

De TO met afdichtingen wordt gebruikt om 2 gegalvaniseerde buizen, die een hoek van 45° vormen, te verbinden. Het koppelstuk heeft luchtdichtheidsklasse C.



T-stuk van 45° met afdichtingen

### PLUSPUNTEN PRODUCT

- eenvoudige en snelle montage,
- dichtheidsklasse C,
- esthetische oplossing.

## Productbeschrijving

De TO met afdichtingen dient om 2 gegalvaniseerde buizen, die een hoek van 45° vormen, te verbinden. De TO's hebben dichtheidsklasse C en zijn bij toevoerbuizen te kiezen boven TE's. Het koppelstuk garandeert een montage zonder lek of buitensporig drukverlies op de aftakking.

## Installatie

- het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven,
- de Aldes-afdichting zorgt automatisch voor een hermetisch afgesloten verbinding, waardoor het niet nodig is om afdichtingskit of tape te gebruiken,
- vooral bij verticale verbindingen is het raadzaam om zelfborende schroeven te blijven gebruiken,
- de tijdswinst bij plaatsing, in vergelijking met een luchtverdelingsnet met standaardaccessoires, is ongeveer 20% (reken op een minimumwinst van 15 tot 30 s per verbindingpunt van 125 tot 315 diameter, d.w.z. een winst van 30 s tot 1 min per accessoire van deze diameters),
- de ALDES-accessoires met afdichtingen werden speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke verbinding/loskoppeling. Hoewel dit assortiment dichtheidsklasse C heeft, kunnen de stukken altijd makkelijk uit elkaar gehaald worden.

## Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Luchtdichte verbinding van twee takken van luchtverdelingsnetten met een hoek van 45° in luchtverdelingsnetten voor utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen
- Bijzonder performant bij inblaas tegenover een T-STUK van 90°

Beschrijving:

- T-stuk van 45° met afdichting van gegalvaniseerd staal met een diameter van 400/355 mm

## Hoofdkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 560 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- gebruikstemperatuur: -30 °C tot +100 °C,
- lange levensduur (• 30 jaar), uv- en ozonbestendig,
- brandklasse M0,
- dichtheidsklasse C volgens norm NF EN 12237.

## Algemene gegevens


| Referenties | Hoofdmateriaal       |
|-------------|----------------------|
| 11098482    | Gegalvaniseerd staal |

Aansluiting

11098482  
TO GALVA+afdichting - Ø 400/355 mm

Dimensionale gegevens

| Referenties | A (mm) | B (mm) |
|-------------|--------|--------|
| 11098482    | 400    | 355    |

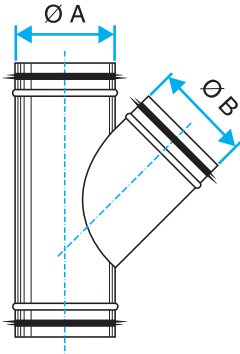

Maattekening T-stuk van 45° met afdichtingen

Door de wet voorgeschreven gegevens

| Referenties | Brandklasse |
|-------------|-------------|
| 11098482    | M0          |