

Wervelrooster

11051164
TWISTED® 850 W D200 AxB 600x600

De TWISTED® 850 is een wervelrooster met hoge inductie voor de luchtverdeling in utiliteitsgebouwen.



TWISTED 850W D200 NLOG AXB 600X600

PLUSPUNTEN PRODUCT

- ideaal voor systemen met variabel debiet,
- uitstekende luchtcirculatie: Exclusief patent Aldes,
- compatibel met het aanbod AldesArchitect®.

Werking

De rooster TWISTED® 850 wordt in de plaats van een standaardplafondtegels geïnstalleerd. Hij biedt een vaste luchtverdeling met werveffect en hoge inductie over een groot debietbereik, en dat alles via 1 ventilatierooster.

Productbeschrijving

De TWISTED® 850 is een wervelrooster met hoge inductie voor de luchtverdeling van ventilatie- of luchtbehandelingssystemen in utiliteitsgebouwen met een grote luchtcirculatie. Hij is ideaal voor luchtinblaas met grote temperatuurverschillen en lage ruimten en voor systemen met variabel debiet (zoals kanaliseerbare ventiloconvectoren). De rooster is geschikt om een plafondelement van 600 x 600 mm of 675 x 675 mm te vervangen. Hij is aangepast aan de draagprofielen T-Bar en Fine Line. De rooster is ook beschikbaar in geïsoleerde versie en in een afvoermodel met of zonder filter. Hij is verkrijgbaar in een standaardafwerking met epoxy lak RAL 9003 mat-30% glans of volgens de RAL-kaart. Het afwerkingsassortiment AldesArchitect® is beschikbaar voor deze rooster.

Installatie

De rooster TWISTED® 850 wordt aan het plafond bevestigd. Hij wordt aan de betonplaat vastgemaakt door middel van haken op het plenum.

Verkoopargumenten referentie

- Opengaande Twisted-afvoerrooster met filter
- Ideaal voor luchtafvoer in installaties zoals kanaliseerbare ventiloconvectoren
- Meegeleverde ovale platte filter met efficiëntie G2 Brandklasse M1
- Montage in systeemplafond voor elementen van 600 x 600 mm met T-Bar-raamwerk
- Bevestiging op de betonplaat met behulp van haken op het plenum
- Wit RAL 9010 met 30% glans
- Aansluiting D200

Hoofdkenmerken

- voorzien ter vervanging van een systeemplafondtegels,
- staalplaat ter vervanging van plafondtegels 600 x 600 mm of 675 x 675 mm in T-bar of Fine Line frame,

Aanvullende kenmerken

- ovale platte filter G2 (ISO Grof 40%) meegeleverd met de afvoerrooster,
- optie:
 - geluidsisolatie,
 - warmte-isolatie,
 - ophangstelsel met brug (F7-bevestiging).

Verbruiksartikelen




Benamingen	Referenties
G2-reservefilter TWISTED® (zakje van 5) D200	11053949
Vervangfilter G4 TWISTED® (zak van 5) D200	11053948

Wervelrooster

11051164 TWISTED® 850 W D200 AxB 600x600

Dimensionale gegevens

Referenties	A x B* (mm)	L x H (mm)	P (mm)	D (mm)	Afmetingen A x B (mm)
11051164	600X600	600X600	170	200	600X600

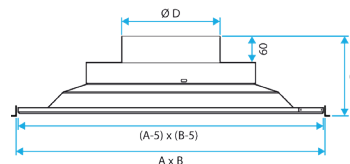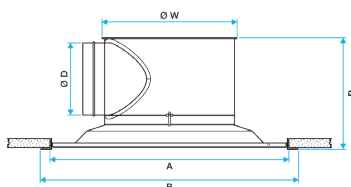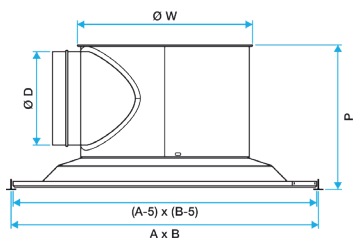

Rooster Twisted 850 voor vierkante elementen

Rooster Twisted 850 voor stuc- of gipsplafond

Afvoerrooster Twisted 850 voor vrije luchtafvoer voor vierkante elementen

Aerulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet < 35 dB(A) (m/u)
11051164	150 - 600

Installatie

