

Kanaalventilator**11032015
VC MICROWATT 315**

Door zijn kleine formaat kan hij een hoofdventilator ondersteunen in een luchtverdelingsnet waar te veel weerstand is.



VC-315

PLUSPUNTEN PRODUCT

- energiezuinige EC-motoren,
- regelkit constante druk (accessoire),
- debiet tot 1990 m³/u,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

Energiezuinige kanaalventilator voor afvoer en inblaas in luchtverdelingsnet van ronde kanalen in utiliteits- en industriële gebouwen.

Productbeschrijving

De kanaalventilator VC Microwatt wordt gebruikt voor ventilatie via afvoer of inblaas. Door zijn aansluitingen op 1 lijn is hij perfect integreerbaar in een luchtverdelingsnet van ronde buizen. De behuizing is van gegalvaniseerd staal voor bescherming tegen corrosie.

Door het aan de energiezuinige EC-motor gekoppelde centrifugale schoepenwiel verbruikt hij aanzienlijk minder elektriciteit. De thermische beveiliging is ingebouwd in de wikkeling van de motor voor meer veiligheid.

In combinatie met de regelkit voor constante druk (accessoire) is het mogelijk om 2 drukinstellingen voor de dag en de nacht in te stellen (schakeling door middel van een droog contact) over een groot bereik van 10 tot 990 Pa.

Door het kleine formaat is hij geschikt voor montage op een buis, als ondersteuning van een hoofdventilator op een luchtverdelingsnet met te veel weerstand.

Het grootste voordeel van deze ventilatoren is het lineaire verloop van de luchtstroom, en dus een maximale vereenvoudiging van het luchtverdelingsnet. Verder beschikken ze over centrifugale schoepen.

Toepassingsgebieden

Utiliteitsruimten

Installatie

- horizontaal / verticaal,
- systeemplafond / technische ruimte,
- bij voorkeur montage met trillingsdempende klemringen om de overdracht van trillingen te vermijden en het onderhoud te vergemakkelijken.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Luchtafvoer of -inblaas via kanalen met een diameter van 315 mm

Beschrijving:

- Ventilator van gegalvaniseerd staal met aansluitingen op 1 lijn
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- Energiezuinige eenfasige EC-motor 230 V - 50 Hz - IP 44
- In de motorwikkeling ingebouwde thermische beveiliging

Kanaalventilator**11032015**
VC MICROWATT 315**Hoofdkenmerken**

- 6 modellen, tot 1990 m³/u voor Ø 315,
- energiezuinige EC-motoren 230 V - 50 Hz,
- IP44,
- behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal met aansluitingen op 1 lijn,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen,
- thermische beveiliging in motorwikkeling.

Accessoires


Benamingen	Referenties
Kit voor regeling constante druk	11024467
Kit sensor + pitotbuis (2 m)	11024466
Potentiometer EC-motor 0-10 V 20 K voor TAHA®-TAVA® microwatt	11024468
Trillingsdempende klemring Ø 315	11032107

Algemene gegevens


Referenties	Type motor
11032015	EC

Dimensionale gegevens


Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
11032015	315	187	402	33	6

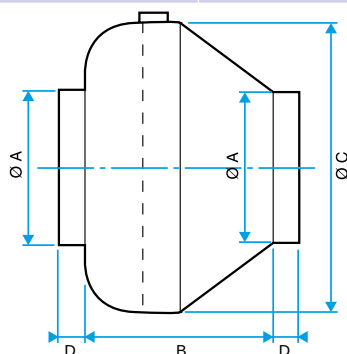

VC



VC-315

**Aeraulische gegevens**

Referenties	Debiet (m ³ /u)	Max. debiet (m ³ /u)
11032015	1990	1990

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11032015	71

Elektrische gegevens


Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen	Max. vermogen	Max. stroomsterkte (A)	Beschermingsgraad
11032015	230	50	0,27	270	1,9	IP44

Kanaalventilator

11032015

VC MICROWATT 315

Curven

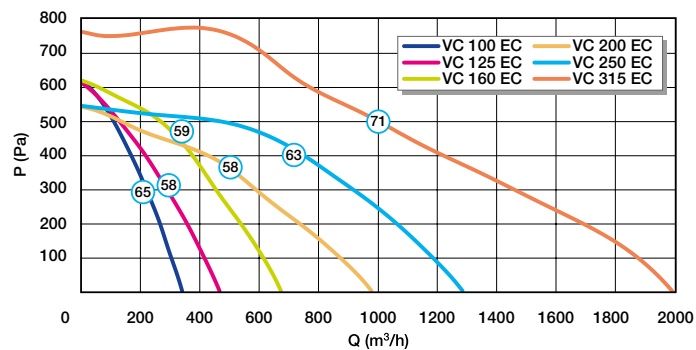

VC-MW