

Serie BIM2 320 - aluminium

De kleine rooster BIM2 320 wordt gebruikt voor inblaas via het plafond in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D.



Rooster BIM2 320

PLUSPUNTEN PRODUCT

- modern design,
- heel mooie afwerking,
- eenvoudig te installeren in alle soorten plafonds.

Assortiment

Benamingen	Referenties
BIM2 320 Wit - D125	11052297
BIM2 320 Wit - D160	11052298
BIM2 320 Wit - D200	11052299

Werking

De rooster BIM2 320 wordt gebruikt voor inblaas met 90° deflectie in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D.

Productbeschrijving

De BIM2 320 is een fraai vormgegeven, kleine rooster van aluminium die wordt gebruikt voor inblaas met een deflectie van 90° in kleine utiliteitsruimten bij alle toepassingen van ventilatiesysteem C of D. Hij is enkel geschikt voor plafondmontage en is verkrijgbaar van Ø 125 tot Ø 200 mm.

Toepassingsgebied

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsbouw

Installatie

- plafondmontage,
- bij plafondmontage moet de meegeleverde veiligheidskabel gebruikt worden.

Hoofdkenmerken


- terminal in gegoten aluminium met een zeer mooie afwerking,
- epoxyverf, wit RAL 9010 mat 30%,
- clipbevestiging in de speciale metalen huls,
- Aangepast manchet met lipjes voor een snelle <<kwartslag>> installatie in plafonds van het type BA13 of staf.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Manchet BIM Ø 125	11053352
Manchet BIM Ø 160	11053353
Manchet BIM Ø 200	11053354
Plaatstalen manchet Ø 125 mm	11012220
Plaatstalen manchet om te schroeven Ø 124 mm	11012250
Plaatstalen manchet met 3 haken en H300 mm en Ø 125 mm	11022055
Borgring Ø 125 mm Ø 125 mm	11087043


Afmetingen

Referenties	H (mm)	C (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	N (mm)	F (mm)
11052297	130	22	52	122	172	125	86
11052298	127	22	52	157	213	160	120
11052299	127	22	52	172	253	200	136

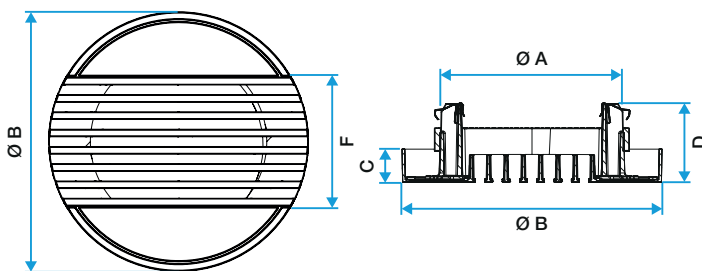

Rooster BIM2 320 - Vooraanzicht

Rooster BIM2 320 - Zij aanzicht

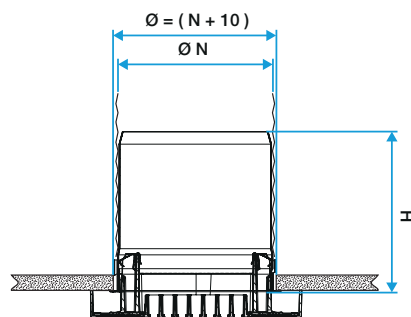

Rooster BIM2 320 met zijn metalen manchet

Aerulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor Lp 10 A < 35 dB(A) (m³/u)
11052297	100
11052298	150
11052299	230



Manchet BIM Ø 125 - 160 - 200 mm



Plaatstalen manchet Ø 125 mm



Plaatstalen manchet om te schroeven Ø 124 mm



Plaatstalen manchet met 3 haken en H300 mm en Ø 125 mm



Borgring Ø 125 mm Ø 125 mm