


# 11095851

## Coude Optiflex D90

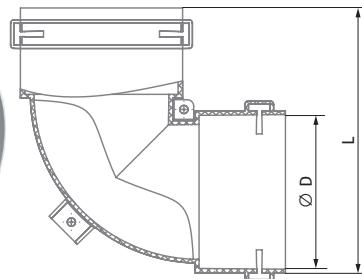

### Argumentaire référence

- Application:
  - Réseau aédraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
  - Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
  - Le réseau assure les débits nécessaires pour chaque pièce
  - Pour le neuf ou la rénovation
  - Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, en dalle, etc...

- Description:

- Coude à 90° OPTIFLEX pour conduit circulaire D90
- Le conduit est fixé à l'aide de verrous
- Permet d'effectuer des virages à 90° pour contourner les obstacles, tout en limitant les pertes de charges
- Diamètre : 90 mm
- Couleur : blanc
- Matière : PP
- Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe C grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboîtement
- Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation

### Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11095851	60	-20

### Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Rayon de cintrage
11095851	167	90