


11095852

Manchon Optiflex D63

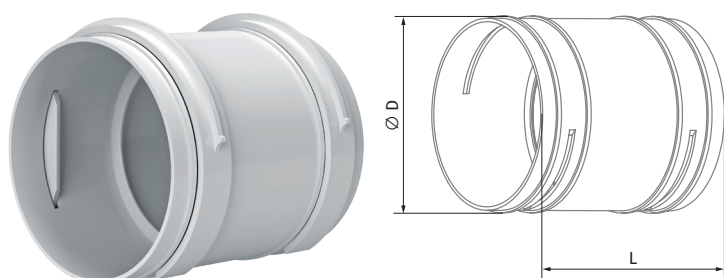

Argumentaire référence

- Application:
 - Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
 - Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
 - Le réseau assure les débits nécessaires pour chaque pièce
 - Pour le neuf ou la rénovation
 - Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, en dalle, etc...

- Description:
 - Manchon OPTIFLEX pour conduit circulaire D63
 - Le conduit est fixé à l'aide des clips de blocage inclus
 - Permet de connecter de façon étanche deux morceaux de conduit circulaire OPTIFLEX D63
 - Diamètre : 63 mm
 - Couleur : blanc
 - Matière : PP
 - Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe C grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboîtement
 - Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11095852	60	-20

Données dimensionnelles

Références	L (mm)
11095852	95