


# 11095867

## Raccord Caisson Métal Optiflex D63

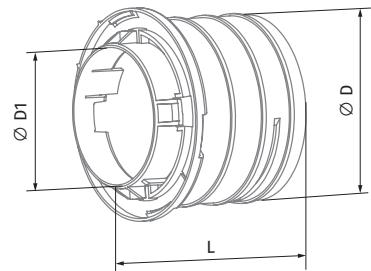

### Argumentaire référence

- Application:
  - Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
  - Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
  - Le réseau assure les débits nécessaires pour chaque pièce
  - Pour le neuf ou la rénovation
  - Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, en dalle, etc...
- Description:
  - Raccord à joint pour caisson métal Optiflex D63
  - Permet de raccorder une gaine Optiflex D63 au caisson métal Optiflex adapté
  - Les conduits sont maintenus à l'aide des bagues de blocage inclus
  - Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe C grâce aux raccordements étanches et sans risque de déboîtement
  - Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation

### Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11095867	60	-20

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11095867	72	77