


Verdeelkast individuele ventilatie

11027171

Metalen verdeelkast OPTIFLEX® 20 aansluitingen ronde buis en hoofdaansluiting Ø 160-B

De metalen verdeelkasten met ronde aansluitingen uit het OPTIFLEX®-assortiment kunnen zowel voor inblaas als afvoer worden gebruikt.

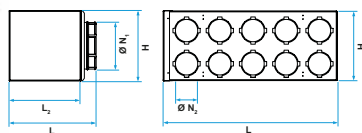

Verdeelkast OPTIFLEX 20 aansluitingen

Buitenafmetingen verdeelkast OPTIFLEX 20 aansluitingen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- Dichtheidsklasse B,
- Beperkt drukverlies,
- Klein formaat voor plaatsing in systeemplafond.

Productbeschrijving

Het OPTIFLEX-assortiment metalen verdeelkasten bestaat uit 4 kasten:

- voor muur- en plafondmontage: 1 kast met 16 aansluitingen en 1 kast met 20 aansluitingen, afhankelijk van de grootte van de woning.
- voor plaatmontage: 1 kast met 11 aansluitingen en 1 kast met 20 aansluitingen, afhankelijk van de grootte van de woning.

Alle kasten hebben een afneembaar luik voor het onderhoud van de kast en de reiniging van het luchtverdelingsnet.

OPTIFLEX-verdeelkasten zijn gemaakt van plaatstaal zonder scherpe randen en zijn geluidsdicht tot dichtheidsklasse B.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- Bij elke kast worden bevestigingshaken geleverd (2 haken + schroeven voor het model met 16 aansluitingen en 4 haken voor het model met 20 aansluitingen).
- Ongebruikte aansluitingen hoeven niet te worden dichtgestopt.
- De keuze voor D75- of D90-kastkoppelstukken hangt af van de diameter van de aan te sluiten buis.
- Eenvoudiger onderhoud dankzij het zonder gereedschap of lijm verwijderbare inspectiedeksel.

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	H (mm)	L (mm)	(mm)
11027171	330	233	577	160

Curven

