

**Aansluiting****11094513**  
**PEC GALVA - D200/500**

Het ronde haakse aftakstuk zorgt voor een 90°-aftakking van een ronde gegalvaniseerde buis.



Rond Haaks Aftakstuk 90°

**Productbeschrijving**

Het ronde haakse aftakstuk wordt gebruikt voor een 90°-aftakking van een ronde gegalvaniseerde buis. Het ronde haakse aftakstuk wordt gebruikt voor horizontale aftakkingen van een luchtverdelingsnet bij utiliteitsgebouwen. Het gebruik van dit accessoire wordt afgeraden voor verticale hoofdkanalen in residentiële gebouwen (gebruik hiervoor de in de fabriek gemonteerde CRE's).

**Installatie**

- bij montage extra aandacht besteden aan mogelijk drukverlies, stromingsgeluid en lekdebieten,
- accessoires kunnen gewoon in de buizen worden geschoven: de buizen zijn vrouwelijk, de accessoires zijn mannelijk,
- dichting gebeurt met afdichtingskit en/of montageband,
- wordt met zelfborende schroeven (4 tot 6 afhankelijk van de diameter) aan de buis vastgemaakt.

**Verkoopargumenten referentie**

Toepassing:

- Voor de toevoeging van een koppelstuk voor richtingsverandering onder een hoek van 90° met een diameter van 500 mm op een ronde buis met een diameter van 200 mm.

Beschrijving:

- Aftakstuk van gegalvaniseerd staal met een diameter van 200/500 mm

**Hoofdkenmerken**

- assortiment is verkrijgbaar van 80 tot 900 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- brandklasse M0.

**Algemene gegevens**


| Referenties | Hoofdmateriaal       |
|-------------|----------------------|
| 11094513    | Gegalvaniseerd staal |

## Aansluiting

11094513  
PEC GALVA - D200/500

## Dimensionale gegevens

| Referenties | A (mm) | B (mm) |
|-------------|--------|--------|
| 11094513    | 500    | 200    |

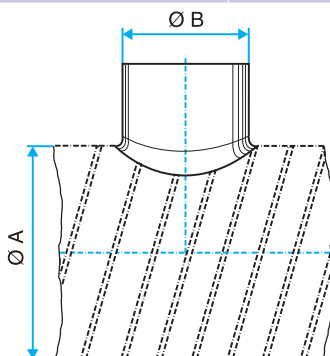

Maattekening Rond Haaks Aftakstuk 90°

## Door de wet voorgeschreven gegevens

| Referenties | Brandklasse |
|-------------|-------------|
| 11094513    | M0          |