

Vochtgestuurd afvoerventiel ventilatiesysteem C

11015409

PH75 BAHIA® CURVE L 10-70/70 - Ø 125 mm aanwezigheid

Het ventiel BAHIA CURVE L is een vochtgestuurd ventiel voor keukens dat voor een voldoende en permanente afvoer van vervuilde lucht zorgt volgens de vochtigheidsgraad in de ruimte.



Bahia Curve cuisine Présence

PLUSPUNTEN PRODUCT

- gemakkelijk te onderhouden dankzij zijn afneembare zijde
- uniek design, zonder rooster
- Roll-in-afdichting voor een betere luchtdichtheid
- éénzelfde model voor voeding met batterij of 230 V

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Identificatienr. QB37 : 05/02-CHY3-2266;05/02-CHY3-2267
Nr. technisch advies : 14.5/17-2267;14.5/17-2266

Werking

In een vochtgestuurd GMV-systeem wordt het luchtdebiet automatisch afgestemd op de vochtigheidsgraad van de ruimten en dus op de reële ventilatiebehoefte van het gebouw. Het ventiel BAHIA CURVE L wordt in de keuken geïnstalleerd.

Productbeschrijving

BAHIA CURVE L is een vochtgestuurd ventiel voor installatie in de keuken van eengezins- en meergezinswoningen, zowel nieuwbouw als renovatie. Dit is het grote model van het Aldes vochtgestuurd ventiel, met debieten • 50 m³/u.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Vochtgestuurd afvoerventiel ventilatiesysteem C

11015409

PH75 BAHIA® CURVE L 10-70/70 - Ø 125 mm aanwezigheid

Installatie

- BAHIA CURVE L moet in de keuken worden geïnstalleerd,
- het ventiel moet boven in verticale wand of in het plafond worden geplaatst op een hoogte van minstens 1,80 meter boven de vloer,
- het ventiel moet bereikbaar en afneembaar zijn, met een afstand van minstens 20 cm tussen het midden van het ventiel en aangrenzende wanden, en mag niet aan het kanaal zijn vastgelijmd,
- de aansluiting tussen het ventiel en de ventilatiebuis moet 100% luchtdicht zijn. Deze toestand wordt verkregen door gebruik te maken van een mof. Bij meer-gezinswoningen zal een plaatstalen mof worden gebruikt (roestvrijstalen mof verplicht voor GMV Gas). Voor eengezinswoningen mag een kunststofmof worden gebruikt.
- het ventiel wordt rechtstreeks bevestigd door het met een O-ring in te schuiven in: een mof, RT Flex, harde of halfharde buis.
- modellen zonder schacht: worden met een clip op een schacht van D 125 mm (Roll-In afdichting), D 116 mm (Roll-In afdichting) of D 100 mm (schuifafdichting) bevestigd,
- Om ervoor te zorgen dat de vochtgestuurde ventielen in de keuken niet draaien bij gebruik van het piekdebiet, wordt aangeraden ze te bevestigen met twee schroeven Ø 3,5 x 35 mm en twee pluggen Ø 6 x 35 mm.
- Bij gebruik van ventielen met trekkoord tegen het plafond of boven een meubel, moet u een koordgeleider gebruiken (code 11015001),
- OPMERKING: Gebruik voor vochtgestuurde ventielen met elektrische bediening een 9V alkalinebatterij, type 6LR61, en een klassieke drukknop (code 11026011),
- Vochtgestuurde ventielen werken in het drukbereik 80-160 Pa,
- Vochtgestuurde ventielen moeten minimaal één keer per jaar worden onderhouden en gecontroleerd. Het is verboden een mechanische afzuigkap aan te sluiten op het GMV-net (Art. 14 - besluit van 24 maart 1982),
- Voordat u een oud ventiel door een nieuw vervangt, moet u een drukmeting uitvoeren en het betreffende woningtype bepalen,

Hoofdkenmerken

- vochtgestuurd ventiel groot model (debieten • 50 m³/h),
- modellen en accessoires waarmee aan alle montagebehoeften kan worden voldaan,
- gemakkelijk te onderhouden: regeleenheid kan snel vast- en losgeklit worden, en dankzij de verwijderbare behuizing kan de Bahia Curve gemakkelijk worden gereinigd zonder van de muur te worden gehaald.
- drukbereik: 80 - 160 Pa.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Geluidsisolerende ring voor ventielen Ø 125 mm	11019429
Interface 9 VDC-230 VAC	11015280
Plaatstalen klauwkoppeling Ø 125 mm	11012220
Plaatstalen mof 3 haken Ø 125 mm	11012252
Mof met spie-eind Ø 124 mm	11012250
PLAATST. MOF D125 H300 KLAUWKOPPEL.	11022055
Borgring Ø 125 mm	11087043
CAL BAHIA 12 VAC-8 VDC	11015275
Renovatieplaat met klemhaken voor Bap'SI en Bahia Curve - Wit	11019050
Renovatieplaat met schroeven voor Bap'SI en Bahia Curve - Wit	11019054


Vochtgestuurd afvoerventiel ventilatiesysteem C

11015409

PH75 BAHIA® CURVE L 10-70/70 - Ø 125 mm aanwezigheid

Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11015409	Plastique

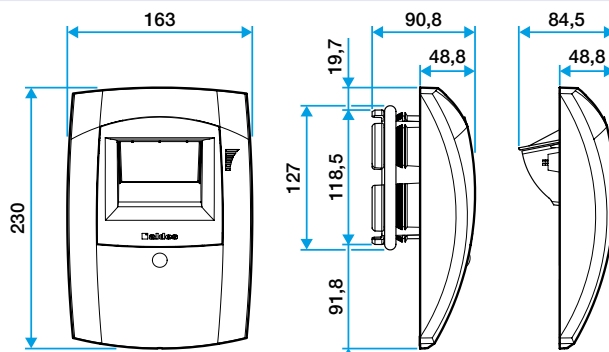


Bahia Curve L

Aerulische gegevens

Referenties	Basisdebiet (m/u)	Piekdebiet (m/u)	Druk bereik (Pa)
11015409	10-70	70	80-160

Installatie

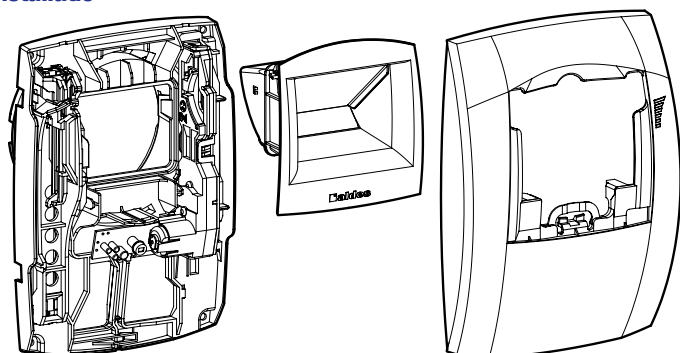

Mise en œuvre Bahia Curve L