


11095847

Pakking (x10) Optiflex D63

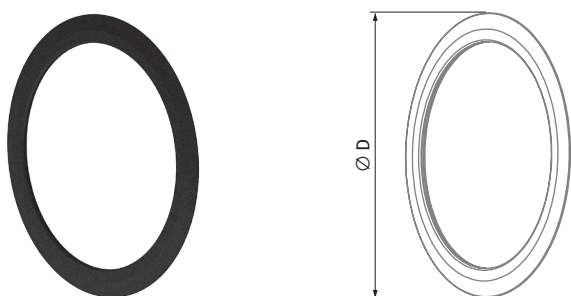

Verkoopargumenten referentie

- Application:

- Luchtkanaalnetwerk van halfstevig materiaal voor individuele woning
- Geschikt voor enkel- of dubbelstroomventilatiesystemen
- Het netwerk garandeert de nodige debieten voor elke ruimte
- Voor nieuwbouw of renovatie
- Geschikt voor installaties in verlaagde plafonds, op de vloer, aan de muur, tussen scheidingswanden, in de vloerplaat, enz...

- Description:

- Afdichtingen voor ronde kanalen en OPTIFLEX D63 koppelingen
- Maakt het mogelijk om ronde D63 kanalen hermetisch aan te sluiten op andere OPTIFLEX accessoires
- Diameter : 63 mm
- Kleur : zwart
- Luchtkanaal en bijhorende accessoires klasse C luchtdicht dankzij de hermetische verbindingen en zonder risico op loskomen
- Halfstevig netwerk, stevig en duurzaam, zonder risico op samendrukken of doorboren tijdens of na de installatie

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095847	60	-20