


11095873

Plug Optiflex Box D63

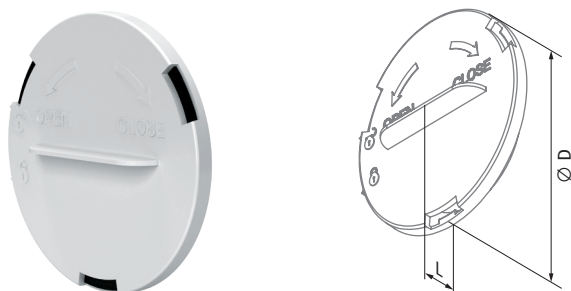

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:

- Luchtverdeelstelsel van semi-rigide buizen voor individuele woningen
- Uitmate geschikt voor enkel- of dubbelstroomventilatiesystemen
- Het systeem verzekert de nodige debieten voor elke ruimte
- Voor nieuwbouw of renovatie
- Geschikt voor installaties in verlaagd plafond, op de vloer, aan de muur, tussen scheidingswanden, in de vloerplaat, enz...

- Beschrijving:

Dop met afdichting voor Optiflex D63 metalen kast

- Maakt het mogelijk om ongebruikte aftakkingen op Optiflex D63 metalen kasten af te sluiten
- Luchtkanaal en bijbehorende accessoires klasse C luchtdicht dankzij afdichtingen en zonder risico op losschieten
- Stevig en duurzaam semi-rigid systeem, zonder risico op platdrukken of mogelijke perforaties tijdens en na de installatie

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095873	60	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11095873	84	29