


11095872

Stopbus Optiflex-mouw D90

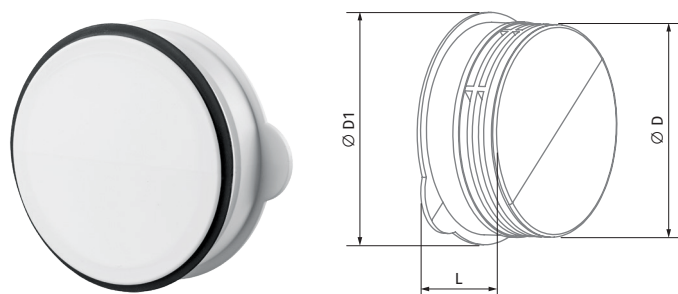

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Elastisch kanaalnetwerk voor halfstarre luchtverdeling in particuliere woningen
- Uitstekend geschikt voor enkel- of dubbelstroomsventilatiesystemen
- Het netwerk garandeert de benodigde debieten voor elke kamer
- Voor nieuwbouw of renovatie
- Geschikt voor installaties in verlaagde plafonds, op de vloer, aan de muur, tussen scheidingswanden, in vloerelementen, enz...

Beschrijving:

- Kap met afdichting voor Optiflex D90 mouw
- Stelt in staat ongebruikte aftakkingen op Optiflex D90 mouwen te sluiten
- Luchtkanaal en bijbehorende accessoires, klasse C luchtdicht dankzij luchtdichte verbindingen zonder risico op losschietende delen
- Halfstarre, stevige en duurzame netwerk, zonder risico op knelling of perforaties tijdens en na de installatie

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095872	60	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11095872	115	32